



# Sonora

## Descrição e Aplicação

Descripción y Aplicaciones

Description and Applications

Linha profissional de exaustores compactos axiais projetados para exaustão de ar em diversos tipos de ambientes. Projetado para uso em aplicações com longas horas de uso. Utilizado principalmente na renovação de ar em lavabos | Banheiros | Salas | Closets | Escritórios | Consultórios

Línea profesional de extractores axiales compactos diseñados para extraer el aire en diferentes tipos de ambientes. Diseñado para su uso en aplicaciones con largas horas de uso. Utilizado principalmente en la renovación de aire en Baños | Habitaciones | Armarios | Oficinas

Professional line of compact axial exhaust fans designed to exhaust air in various types of environments. Designed for use in applications with long hours of use. Mainly used in air renewal in toilet | Bathrooms | Rooms | Closets | Offices



## Características e Certificações

Características y Certificaciones / Features and Certifications

Fabricado em plástico ABS  
Hecho en plástico ABS  
Made with ABS Plastic



Exclusivo Sistema FixAR e ConnectFlux  
Exclusivo Sistema FixAR y ConnectFlux  
Unique Systems FixAR and ConnectFlux

Exclusivo design circular  
Diseño circular único  
Exclusive circular design

Amortecedores Anti-Vibração  
Diseño circular único  
Exclusive circular design



Válvula Anti-retorno Incorporada  
Compuerta Anti-retorno incorporada  
Back Valve incorporated

5 anos de garantia  
5 años garantía  
5 years warranty



Motor com mancais de rolamento  
Motor con cojinete de rodamiento  
Ball Bearing Motor

IP X4 / Classe II  
IP X4 / Classe II  
IP X4 / Classe II

Portaria 371/2009 do INMETRO  
Certificación de INMETRO - Portaria 371/2009  
Certification of INMETRO - Portaria 371/2009

Protetor Térmico  
Protector Térmico  
Thermal Protector



Com o sistema **FixAR** não é necessário o uso de bucha ou parafuso para realizar a fixação do produto em forros falsos. Simples, fácil e rápido e ainda auxilia em uma futura manutenção. Nunca foi tão fácil instalar um exaustor compacto !

Com o sistema **ConnectFlux**, esqueça as fitas adesivas ! Basta rosquear o ConnectFlux ao duto e encaixar na saída do Sonora.

- **Amortecedores Anti Vibração**, diminuem a vibração e realiza a sustentação do motor, garantindo um menor nível de ruído.


## Opcionais Disponíveis

Opciones Disponibles Available Options

ConnectFlux | Timer | Silencius | Anti-mofo | KIT

## Dimensões


Dimensiones Dimensiones

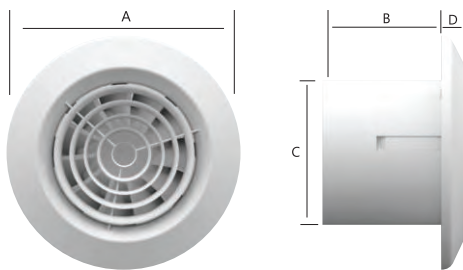

MODELO Type	Dimensões ( mm / inches )			
	a	b	c	d
Sonora 10 / 11	160	81	98	16
	6 19/64	3 3/16	3 55/64	0 5/8
Sonora 14 / 18	189	84	126	16
	7 7/16	3 5/16	4 61/64	0 5/8

## Características técnicas

Técnico Specifications

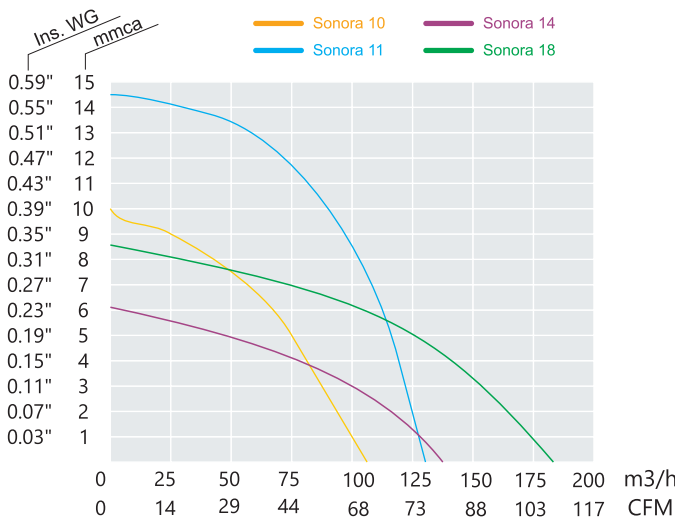

	MODELO / Type				
	10	11	14	18	
Vazão Máxima	m³/h	105	130	138	183
	CFM	61	76	81	107
Frequência, Hz	50 / 60		50 / 60		
Potência Motor, W	13	17	17	22	
Potência Absorvida, W	127V	24	28	26	33
	230V	18	22	21	28
Nível Pressão Sonora Nivel Presión Sonora Sound pressure level, dBA	27	30	27	33	
Tensão Monofásica V	127 / 230				
Pressão Máxima mmca / Ins WG	10	14,5	6,1	8,6	
	0.39"	0.57"	0.19"	0.33"	
Duto, Pol	4	4	5	5	
Peso, Kg / lbs	0,47	0,51	0,65	0,70	
	1.04	1.12	1.43	1.54	