



SOLUCIONES COMPLETAS

en renovación del aire



EXTRACTORES | DUCTOS | ACCESORIOS

www.sicflux.com.br



LANZAMIENTOS



Powerjet 3100/315 EC

Ventilador de inducción
Con motor EC
Caudal 3100 m³/h
Presión máxima 120 mmca
Empuje 32 n
Disponible en 220 V



Titan ULT (Upblast)

Extractor tipo up blast
Facilidad para instalación en tejados y paredes
05 tamaños
Caudales hasta 12000 m³/h
Rodamientos fuera del flujo de aire
Cuerpo en aluminio





GLPF EC

Gabinete de ventilación Plenum fan
Motor EC de hasta 5 cv
Disponible en tamaños hasta 560 mm
Caudal máximo de 12000 m³/h
Presión máxima de 120 mmca



FHB (Booster)

Caja de ventilación compacta
Inyector de aire externo
Booster para fancoils
Alta eficiencia en la filtración, opciones de filtros G4/F8 Y F9
Cumplimiento de la Norma Hospitalar NBR 7256
Acceso fácil a motores y filtros.
Motor EC ,tension 230V 50/60 hz.
Caudal maximo 900 m³/h
Presión máxima 68 mmca

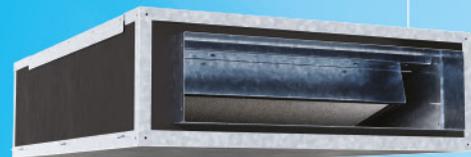



LANZAMIENTOS

MAXX SUPER SILENCE *

Extractor inline con bajísimo nivel de ruido
Exclusiva tecnología SILENCE ACOUSTIC DESIGN
Diámetros de 125 a 315 mm
Caudales de 245 a 2000 m³/h
Presiones máximas de 17 a 70 mmca
Disponible en 220 V

***PATENTE SOLICITADA**



 Super Silencioso



Sensores CO y CO₂

Sensores de la línea QAll, calidad de aire interno e inteligente para control de los niveles de CO y CO₂, para motores AC o EC con display y portal web para sistemas de automoción.



Nova versión de Sonora EC


Modelo de sonora 10
Diámetro de 100 mm
Caudal hasta 145 m³/h
Presión de 9 mmca
Mas silencioso
Motor EC
4 veces más eficiente que modelo AC Bivoltio

 Super Silencioso



SGSD 167

Gabinete de ventilación compacto - 300 mm
Disponible con o sin filtro
Opción de filtros G4,M5,F8
Exclusiva puertas de acceso a filtros, lateral y superior
Rotor tipo siroco
Disponible en 220 V monofásico y 220/380 trifásico

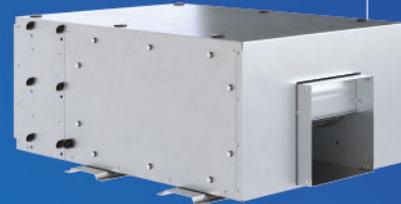

Motor Aircore EC

Innovadora tecnología de estator PCB
Mayores gamas de potencia y tamaños
Motores compactos
Accionamiento electrónico, posible su control con precisión de la velocidad y la dirección de rotación del motor
Operación ultra silenciosa para ambientes sensibles al ruido.



Titan LD y LS

Nueva construcción de las líneas LD y LS
Con formato **universal**, mismo equipo puede ser usado en diferentes arreglos y posiciones facilitando la instalación en obra.


EXTRACTORES COMPACTOS




Línea MEGA
 Diámetros de 100 a 150 mm
 Caudales de 95 a 340 m³/h
 Bivoltio



Línea Sonora
 Diámetros de 100 a 125 mm
 Caudales de 105 a 183 m³/h
 Bivoltio



Línea Inline
 Diámetros de 100 a 150 mm
 Caudales de 105 a 340 m³/h
 Bivoltio




Línea MDT
 Diámetros de 100 a 150 mm
 Caudales de 95 a 340 m³/h
 Bivoltio


INYECCIÓN DE AIRE EXTERNO COMPACTO



Línea Splitvent
 Diámetro de 115 mm
 Caudales de 54 m³/h filtro G4+M5
 a 93 m³/h filtro G4+M5
 Bivoltio

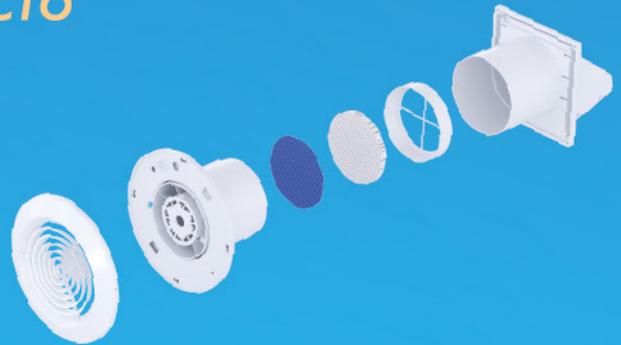


LINEA INDUSTRIAL



Línea SR
 Ventilador centrífugo con rotor radial
 Chapa de acero galvanizado
 Tamaño compacto

Titan CTL
 Ventilador centrífugo tubular
 Arreglo 4 y 9



Titan SGSD
 Gabinete de ventilación con o sin filtro
 Opción de filtración G4,M5,F8,F9
 Gabinete con paneles remobile
 Rotor de tipo siroco
***Nuevo modelo 167 super compacto**



Gabinete GLPF
 Construcción plenum fan
 Gabinete de ventilación GLPF
 Con o sin filtro
 En dos tamaños
 Caudales hasta 4220 m³/h



Gabinete de ventilación GFR
 Con o sin filtración
 Dos tamaños
 Caudales hasta 4220 m³/h
 Extractor y ventilador
 Rotor de tipo siroco
 Doble y simple aspiración

Desea más información sobre nuestra línea de productos?

EXTRACTORES/ INYECTORES CENTRÍFUGOS Y ARADIALES



Extractor MAXX ION
Extractor de aire con ionizador
Caudales 167 a 1040 m³/h
Disponible en 127 V y 220 V

Línea MAXX S
Diámetros de 100 a 200 mm
Caudales 161 a 902 m³/h
Disponible en 220 V




Línea CRS
Recuperador de energía de 100 a 355 mm
Caudales de 118 a 2017 m³/h
Disponible en 220 V o 380 V

Línea MAXX / Línea MAXX MINI
Diámetros de 100 a 315 mm
Caudales de 181 a 2350 m³/h
Disponible en 127 V y 220 V
***Nuevos modelos con motor EC**

Extractores de cocina
Maxx cocina
Caudales hasta 400 m³/h
Disponible en 127 V y 220 V



Línea ACI
Diámetros de 100 a 400 mm
Caudales 220 a 3200 m³/h
Disponible en 127 V y 220 V



CAJAS DE FILTROS Y DUCTOS




Línea Filbox
Para uso con la línea Maxx y ACI
caja de filtros en plástico ABS
o chapa galvanizada, y diversas clases
de filtro diámetro de 100 a 400 mm

Línea de Ductos
Flexible Ondulado
TSR semi rígido,
100% aluminio



LÍNEA INDUSTRIAL

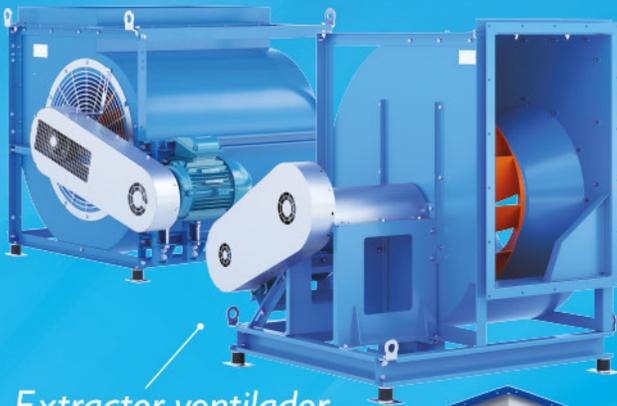

**Extractor ventilador
centrífugo de rotor
Limit Load**
Dobe o simple oído



VRG 2200
Ventilador de inducción
Caudales de 2200 m³/h
Disponible en 220 V



Extractor/injector FH
Gabinete de ventilación compacto
Caudales de 201 a 3447 m³/h
Opciones de filtros G4,M5,F8
Disponible en 220 V

Titan LSC

Extractor de cocina industrial
Estructura reforzada
Operación hasta 400° dos horas
Rotores balanceados dinámicamente
Atende normativa NBR 14518
Accesorios disponibles



Extractores axiales VAL
Disponibles en arreglos 4 y 9 y versión J - muro

LÍNEA DE ACCESORIOS

- › RVA – Regulador de caudal de aire 100 a 200 mm
- › Rejillas plásticas y metálicas de asta 300 mm
- › Cinta aluminizante
- › RVC - Regulador de caudal constante 100 a 250 mm
- › Adaptadores 100 a 200 mm

- › Filtros
- › VAR - válvula anti retorno metálica 100 a 400 mm
- › Variador de velocidad
- › Anillo de acabado
- › Circuitos electronicos



**ENTRE EM CONTACTO
CON NOSOTROS**



[sicflux.profissional](https://www.sicflux.com.br) / [sicflux.consumidor](https://www.sicflux.com.br)

SICFLUX MATRIZ
ARAQUARI
SC - BRASIL
47-3452 3003 | 47-3452 3033

SICFLUX FILIAL
201 S, BLVD, STE 1.200
MIAMI, FL - USA
33131 +1 855 542 2590

SICFLUX ESCRITORIO
SANTO AMARO
SP - BRASIL
55 11 97441-4351

