Tubo Flexível

Conducto Flexible Flexible Duct

Descrição e Aplicação Descripción y Aplicaciones Description and Applications

Tubo flexível confeccionado em laminado de alumínio com estrutura em arame de aço tratado, altamente flexível e compactável. Utilizado para ventilação e exaustão.

Conducto flexible de estructura de aluminio laminado con alambre de acero altamente flexible y compresible. Se utiliza para la ventilación y de escape.

Flexible duct made of laminated aluminum structure with steel wire highly flexible and compressible. Used for ventilation and exhaust.

Características Caracteristicas Features

Velocidade máxima do ar de 30 m/s
Velocidad máxima del aire de 30 m / s
Maximum air speed of 30 m/s

Disponível em 4”, 5”, 6” e 8”
Disponible en 4 ", 5", 6 "y 8"
Available in 4", 5", 6" and 8"

Ponto de sustentação a cada 0,5 m
Punto de apoyo cada 0,5 m
Sustaining point every 0.5 m

Temperatura máxima: 60 ° C
Temperatura máxima: 60 ° C
Highest temperature 140°F.

Fita composta de Poliester Aluminizado
Cinta compuesta de Poliéster aluminizado
Tape composed of Aluminized Polyester

Espiral em arame de aço de alta resistência que evita ao máximo as deformações indesejáveis
Espiral de alambre de acero de alta resistencia que minimiza las deformaciones no deseadas.
Spiral made of high-strength steel wire that minimizes unwanted deformations

MODELO / Type	Diâmetro Diameter	Pacote Paquete Bundle
FLEX 100 AP	*100 / 4”*	*6 m / 10 m*
FLEX 125 AP	*125 / 5”*	*6 m / 10 m*
FLEX 150 AP	*150 / 6”*	*6 m / 10 m*
FLEX 200 AP	*200 / 8”*	*6 m / 10 m*
	mm / pol	

Características	100Ø | 125Ø | 150Ø | 200Ø
Arame (mm)	0,89
Fita (µm)	7
Pressão Máxima (mmCA)	306
Corrosão	Material não corrosivo
Velocidade do ar (m/s)	30
Temp. de Trabalho	-30° | +140°
Flamabilidade	Material não inflamável

Características Técnicas Técnico Specifications

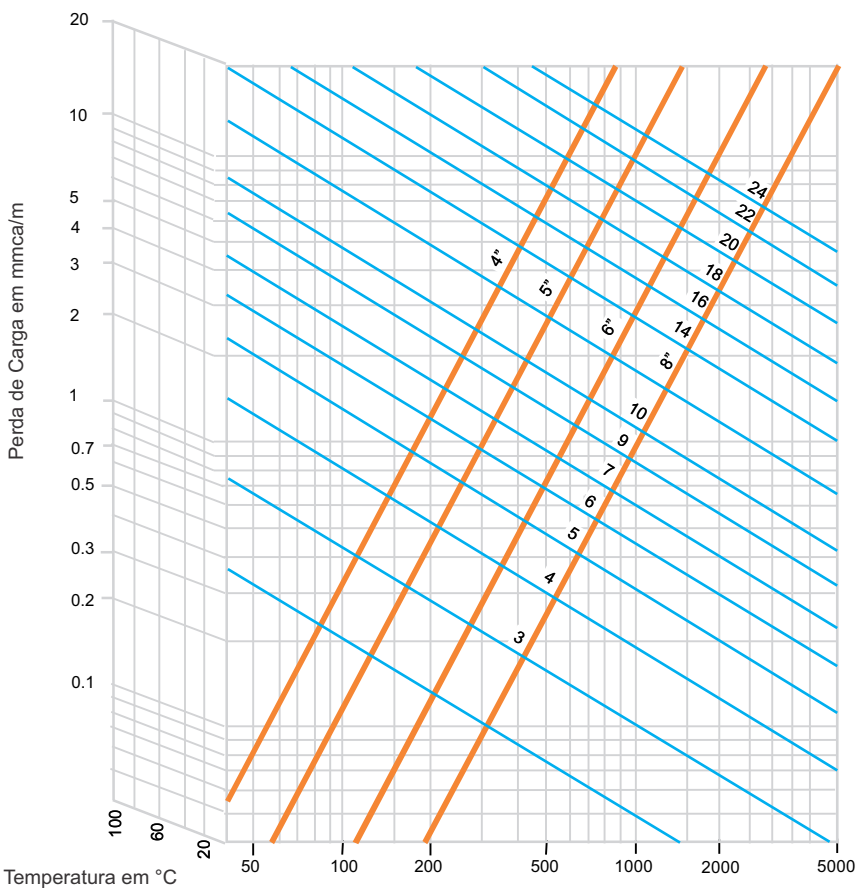

Para um metro de duto totalmente esticado
Para un metro completamente estirada de conducto
For a fully stretched meter of duct

Velocidade do Ar (m/s)

Diâmetro em polegadas