

TTS - Terminal T Sicflux



Descrição e Aplicação

Descripción y Aplicaciones

Description and Applications

O Terminal T é composto por uma aba e um gargalo em alumínio polido. Utilizado em fachadas como terminal da chaminé, impede o retorno dos gases queimados.

Construído com alumínio reforçado, o Terminal T Sicflux oferece robustez e durabilidade excepcionais. Sua propriedade incombustível (operando de -40°C a +200°C) protege sua instalação, enquanto a resistência à corrosão assegura uma longa vida útil sem preocupações. Totalmente em conformidade com a NBR 13103, único no mercado, que garante a dispersão adequada dos gases de exaustão e evita o superaquecimento da parede.

El Terminal T se compone de una pestaña y un cuello en aluminio pulido. Utilizado en fachadas como terminal de chimenea, evita el retorno de gases quemados.

Construido con aluminio reforzado, el terminal en T Sicflux ofrece resistencia y durabilidad excepcionales. De propiedades incombustible (opera desde -40°C a +200°C) protege su instalación, mientras que la resistencia a la corrosión asegura una vida útil prolongada y sin preocupaciones. Totalmente compatible con NBR 13103, único en el mercado, garantiza la dispersión adecuada de los gases provenientes de la extracción, evitando acumulación de calor en las paredes.

The T Terminal is made up of a nail and a polished aluminum cage. Used on facades as a terminal, it prevents the return of burnt gases.

Built in reinforced aluminum, the Sicflux T-terminal offers exceptional strength and durability. With non-combustible properties (operates from -40°C to +200°C) it protects your installation, while corrosion resistance ensures a long and useful life. Fully compatible with NBR 13103, unique on the market, guarantees the proper dispersion of gases from the exhaust, avoiding heat accumulation on the walls.



Características

Características

Features

Robustez: Estrutura reforçada em alumínio

Robustez: Estructura de aluminio reforzado

Hardy : Reinforced aluminum structure

Conformidade: Norma NBR13103

Compatible con NBR 13103

Conformity with NBR 13103

Matéria prima incombustível

Incombustible

Fireproof

Resistente à corrosão

Resistente a la corrosión

Corrosion resistant

Cravação especial

Fijación especial

Special fixation

Temperatura de trabalho de -40° C a +200°C.

Temperatura de trabajo de -40° C a 240°C.

Highest temperature 464°F.

Nota: O produto não pode ter contato com produtos à base de cloro (CL) e/ou hidróxido de sódio (NaOH).


Nota: El producto no debe entrar en contacto con productos a base de cloro (CL) y/o hidróxido de sodio (NaOH).

Note: The product must not come into contact with products based on chlorine (CL) and/or sodium hydroxide (NaOH).

Características

Dimensiones

Dimensions

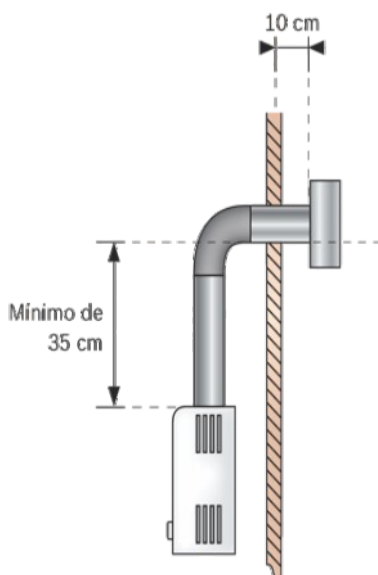

Instalação típica de terminal na face de edificações

MODELO/ Type	Dimensional / Dimensions (mm)					
	Ønominal	Øexterno	A	B	C	D
TTS60	60*	70*	300*	46,7*	210*	93,3*
TTS80	80*	90*	300*	60*	270*	120*
TTS100	100*	110*	300*	73,3*	330*	146,6*

*Tolerância de ± 2 mm nas medidas

